
MOUROS
TRANSMISSIONS


Roller bearings lubricated for life. No maintenance required.


Max. angle: 45° type "H", 90° type "HD". Max. speed 4000 R.P.M.

H

H

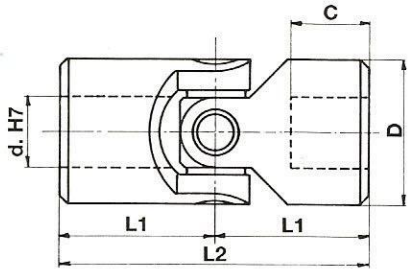

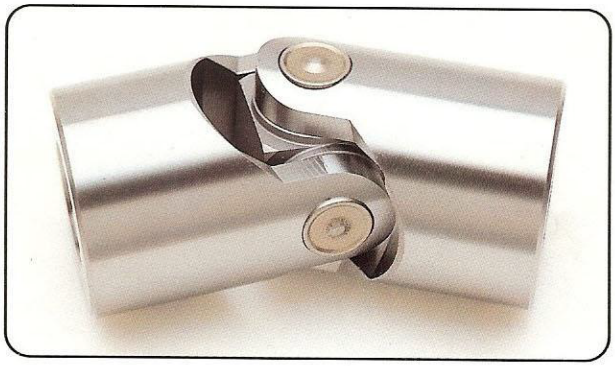



Mod.	Mod.	d	D	L2	L1	C	L4	L3	a	b	Q	SW	Peso Kg		DIN 808
													H	HD	
03H	**03HD**	10	22	48	24	12	26	74	3	11,4	10	10	0,10	0,15	
04H	**04HD**	12	25	56	28	13	30	86	4	13,8	12	12	0,16	0,25	
05H	**05HD**	14	28	60	30	13	36	96	5	16,3	14	14	0,20	0,40	
1H	**1HD**	16	32	68	34	16	36	104	5	18,3	16	16	0,30	0,45	
2H	**2HD**	18	36	74	37	17	40	114	6	20,8	18	18	0,45	0,70	
3H	**3HD**	20	42	82	41	18	46	128	6	22,8	20	20	0,60	1,00	
4H	**4HD**	22	45	95	47,5	22	50	145	6	24,8	22	22	0,95	1,55	
5H	**5HD**	25	50	108	54	26	55	163	8	28,3	25	25	1,20	2,00	
6H	**6HD**	30	58	122	61	29	68	190	8	33,3	30	30	1,85	2,90	
6H1	**6HD1**	32	58	130	65	33	68	198	10	35,3	30	30	2,00	3,00	
7H	**7HD**	35	70	140	70	35	72	212	10	38,3	35	–	3,15	4,75	
8H	**8HD**	40	80	160	80	40	85	245	12	43,3	40	–	4,60	7,20	
9H	**9HD**	50	95	190	95	50	100	290	14	53,8	50	–	7,60	12,00	