

Leaf chains

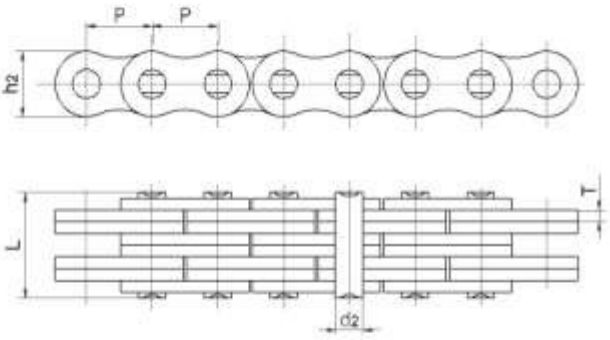

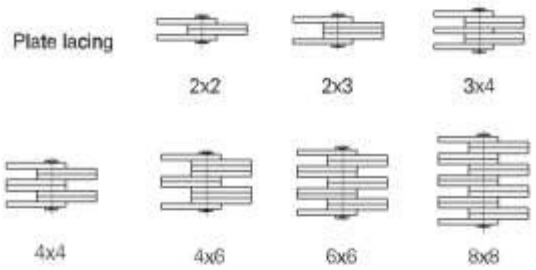

ISO ISO Chain No.	ANSI ANSI Chain No.	Pitch P mm	Plate lacing	Plate depth h2 max mm	Plate thickness T max mm	Pin diameter d2 max mm	Pin length L max mm	Ultimate tensile strength Q min kN/LB	Average tensile strength Qo kN	Weight per meter q kg/m
LH0822	BL422	12.7	2 x 2	12.07	2.08	5.09	11.05	22.2/5045	27.6	0.64
LH0823	BL423		2 x 3				13.16	22.2/5045	27.6	0.80
LH0834	BL434		3 x 4				17.40	33.4/7591	41.4	1.12
LH0844	BL444		4 x 4				19.51	44.5/10114	56.0	1.28
LH0846	BL446		4 x 6				23.75	44.5/10114	56.0	1.60
LH0866	BL466		6 x 6				27.99	66.7/15159	81.7	1.92
LH0888	BL488		8 x 8				36.45	89.0/20227	109.4	2.56
LH1022	BL522	15.875	2 x 2	15.09	2.44	5.96	12.90	33.4/7591	43.1	0.88
LH1023	BL523		2 x 3				15.37	33.4/7591	43.1	1.10
LH1034	BL534		3 x 4				20.32	48.9/11114	65.6	1.50
LH1044	BL544		4 x 4				22.78	66.7/15159	84.5	1.80
LH1046	BL546		4 x 6				27.74	66.7/15159	84.5	2.20
LH1066	BL566		6 x 6				32.69	100.1/22750	125.1	2.65
LH1088	BL588		8 x 8				42.57	133.4/30318	169.5	3.50
LH1222	BL622	19.05	2 x 2	18.11	3.30	7.94	17.37	48.9/11114	63.6	1.45
LH1223	BL623		2 x 3				20.73	48.9/11114	63.6	1.80
LH1234	BL634		3 x 4				27.43	75.6/17181	102.8	2.50
LH1244	BL644		4 x 4				30.78	97.9/22250	120.9	2.90
LH1246	BL646		4 x 6				37.49	97.9/22250	120.9	3.60
LH1266	BL666		6 x 6				44.20	146.8/33364	190.8	4.30
LH1288	BL688		8 x 8				57.61	195.7/44477	238.8	5.80
LH1622	BL822	25.4	2 x 2	24.13	4.09	9.54	21.34	84.5/19204	108.2	2.20
LH1623	BL823		2 x 3				25.48	84.5/19204	108.2	2.70
LH1634	BL834		3 x 4				33.76	129.0/29318	170.0	3.80
LH1644	BL844		4 x 4				37.90	169.0/38409	214.6	4.30
LH1646	BL846		4 x 6				46.18	169.0/38409	214.6	5.40
LH1666	BL866		6 x 6				54.46	253.6/57636	324.5	6.50
LH1688	BL888		8 x 8				71.02	338.1/76841	432.7	8.60