


MOUROS
TRANSMISSIONS

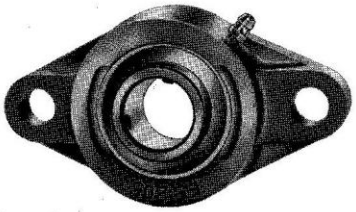

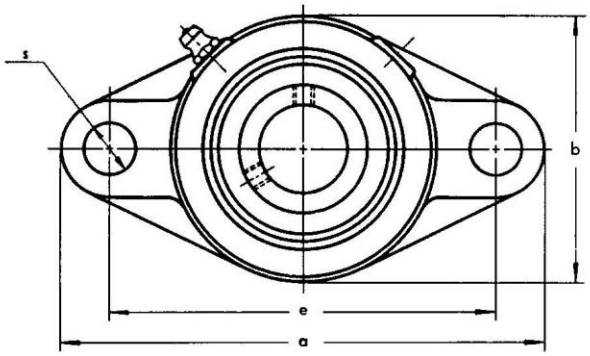

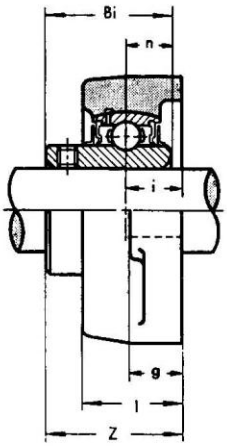

Tipo **UCFL 200**

Tipo n.	∅ albero mm	Dimensioni (mm)										Bullone fissaggio mm	Cuscinetto n.	Supporto n.	Peso kg	Carico cuscinetto kg	
		a	e	i	g	l	s	b	Z	Bi	n					dinam.	statico
UCFL 201	12	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M 10	UC 201	FL 204	0,5	1310	680
UCFL 202	15												UC 202		0,48	1310	680
UCFL 203	17												UC 203		0,47	1310	680
UCFL 204	20												UC 204		0,45	1310	680
UCFL 205	25	130	99	16	14	27	16	68	35,7	34	14,3	M 14	UC 205	FL 205	0,63	1430	800
UCFL 206	30	148	117	18	14	31	16	80	40,2	38,1	15,9	M 14	UC 206	FL 206	0,96	2000	1150
UCFL 207	35	161	130	19	16	34	16	90	44,4	42,9	17,5	M 14	UC 207	FL 207	1,23	2640	1570
UCFL 208	40	175	144	21	16	36	16	100	51,2	49,2	19	M 14	UC 208	FL 208	1,58	2990	1830
UCFL 209	45	188	148	22	18	38	19	108	52,2	49,2	19	M 16	UC 209	FL 209	1,91	3350	2090
UCFL 210	50	197	157	22	18	40	19	115	54,6	51,6	19	M 16	UC 210	FL 210	2,19	3600	2370
UCFL 211	55	224	184	25	20	43	19	130	58,4	55,6	22,2	M 16	UC 211	FL 211	3,15	4400	3000
UCFL 212	60	250	202	29	20	48	23	140	68,7	65,1	25,4	M 20	UC 212	FL 212	4,08	5350	3700
UCFL 213	65	258	210	30	24	50	23	155	69,7	65,1	25,4	M 20	UC 213	FL 213	5,06	5850	4100
UCFL 214	70	265	216	31	24	54	23	160	75,4	74,6	30,2	M 20	UC 214	FL 214	6,01	6350	4500
UCFL 215	75	275	225	34	24	56	23	165	78,5	77,8	33,3	M 20	UC 215	FL 215	6,48	6750	4900
UCFL 216	80	290	233	34	24	58	25	180	83,3	82,6	33,3	M 22	UC 216	FL 216	8,02	7400	5400
UCFL 217	85	305	248	36	26	63	25	190	87,6	85,7	34,1	M 22	UC 217	FL 217	9,48	8500	6300
UCFL 218	90	320	265	40	26	68	25	205	96,3	96	39,7	M 22	UC 218	FL 218	11,88	9750	7300