


MOUROS
TRANSMISSIONS



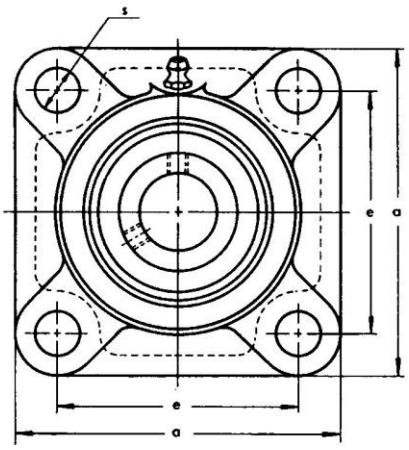

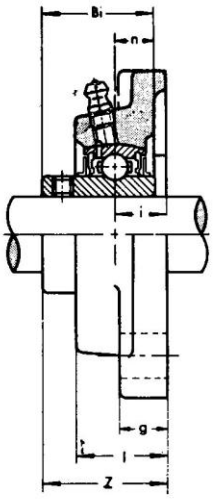

UCF 200

Tipo n.	∅ albero mm	Dimensioni (mm)									Bullone fissaggio mm	Cuscinetto n.	Supporto n.	Peso kg	Carico cuscinetto kg	
		a	e	i	g	l	s	Z	Bi	n					dinam.	statico
UCF 201	12	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31	12,7	M 10	UC 201	F 204	0,64	1310	680
UCF 202	15											UC 202		0,62	1310	680
UCF 203	17											UC 203		0,61	1310	680
UCF 204	20											UC 204		0,59	1310	680
UCF 205	25	95	70	16	14	27	12	35,7	34	14,3	M 10	UC 205	F 205	0,82	1430	800
UCF 206	30	108	83	18	14	31	12	40,2	38,1	15,9	M 10	UC 206	F 206	1,12	2000	1150
UCF 207	35	117	92	19	16	34	14	44,4	42,9	17,5	M 12	UC 207	F 207	1,48	2640	1570
UCF 208	40	130	102	21	16	36	16	51,2	49,2	19	M 14	UC 208	F 208	2,03	2990	1830
UCF 209	45	137	105	22	18	38	16	52,2	49,2	19	M 14	UC 209	F 209	2,35	3350	2090
UCF 210	50	143	111	22	18	40	16	54,6	51,6	19	M 14	UC 210	F 210	2,51	3600	2370
UCF 211	55	162	130	25	20	43	19	58,4	55,6	22,2	M 16	UC 211	F 211	3,45	4400	3000
UCF 212	60	175	143	29	20	48	19	68,7	65,1	25,4	M 16	UC 212	F 212	4,6	5350	3700
UCF 213	65	187	149	30	20	50	19	69,7	65,1	25,4	M 16	UC 213	F 213	5,54	5850	4100
UCF 214	70	193	152	31	24	54	19	75,4	74,6	30,2	M 16	UC 214	F 214	6,12	6350	4500
UCF 215	75	200	159	34	24	56	19	78,5	77,8	33,3	M 16	UC 215	F 215	6,89	6750	4900
UCF 216	80	208	165	34	24	58	23	83,3	82,6	33,3	M 20	UC 216	F 216	7,8	7400	5400
UCF 217	85	220	175	36	26	63	23	87,6	85,7	34,1	M 20	UC 217	F 217	9,29	8500	6300
UCF 218	90	235	187	40	26	68	23	96,3	96	39,7	M 20	UC 218	F 218	11,33	9750	7300