


MOUROS
TRANSMISSIONS



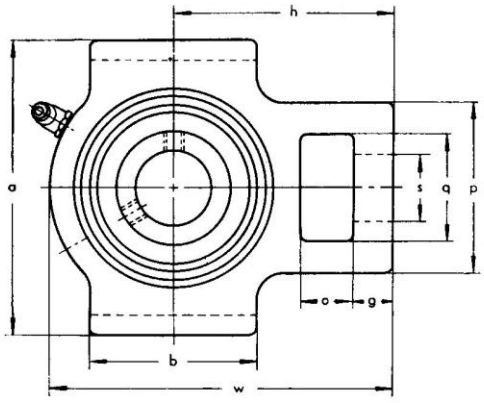

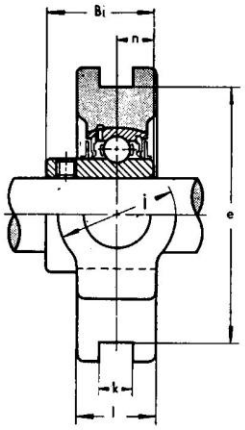

UCT 200

Tipo n.	∅ albero mm	Dimensioni (mm)														Cuscinetto n.	Supporto n.	Peso kg	Carico cuscinetto kg	
		o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	i	l	h	Bi	n				dinam.	statico
UCT 201	12	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12,7	UC 201	T 204	0,79	1310	680
UCT 202	15																UC 202		0,77	1310	680
UCT 203	17																UC 203		0,76	1310	680
UCT 204	20																UC 204		0,74	1310	680
UCT 205	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	34	14,3	UC 205	T 205	0,82	1430	800
UCT 206	30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	38,1	15,9	UC 206	T 206	1,26	2000	1150
UCT 207	35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	42,9	17,5	UC 207	T 207	1,65	2640	1570
UCT 208	40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	49,2	19	UC 208	T 208	2,38	2990	1830
UCT 209	45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	49,2	19	UC 209	T 209	2,42	3350	2090
UCT 210	50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	51,6	19	UC 210	T 210	2,52	3600	2370
UCT 211	55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	55,6	22,2	UC 211	T 211	3,97	4400	3000
UCT 212	60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	65,1	25,4	UC 212	T 212	5,06	5350	3700
UCT 213	65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	65,1	25,4	UC 213	T 213	6,99	5850	4100
UCT 214	70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	74,6	30,2	UC 214	T 214	7,09	6350	4500
UCT 215	75	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	77,8	33,3	UC 215	T 215	7,53	6750	4900
UCT 216	80	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	82,6	33,3	UC 216	T 216	8,51	7400	5400
UCT 217	85	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	85,7	34,1	UC 217	T 217	11,17	8500	6300